


LP7622A

超低电子平台秤

※ 规格尺寸:

◆单位 (mm)

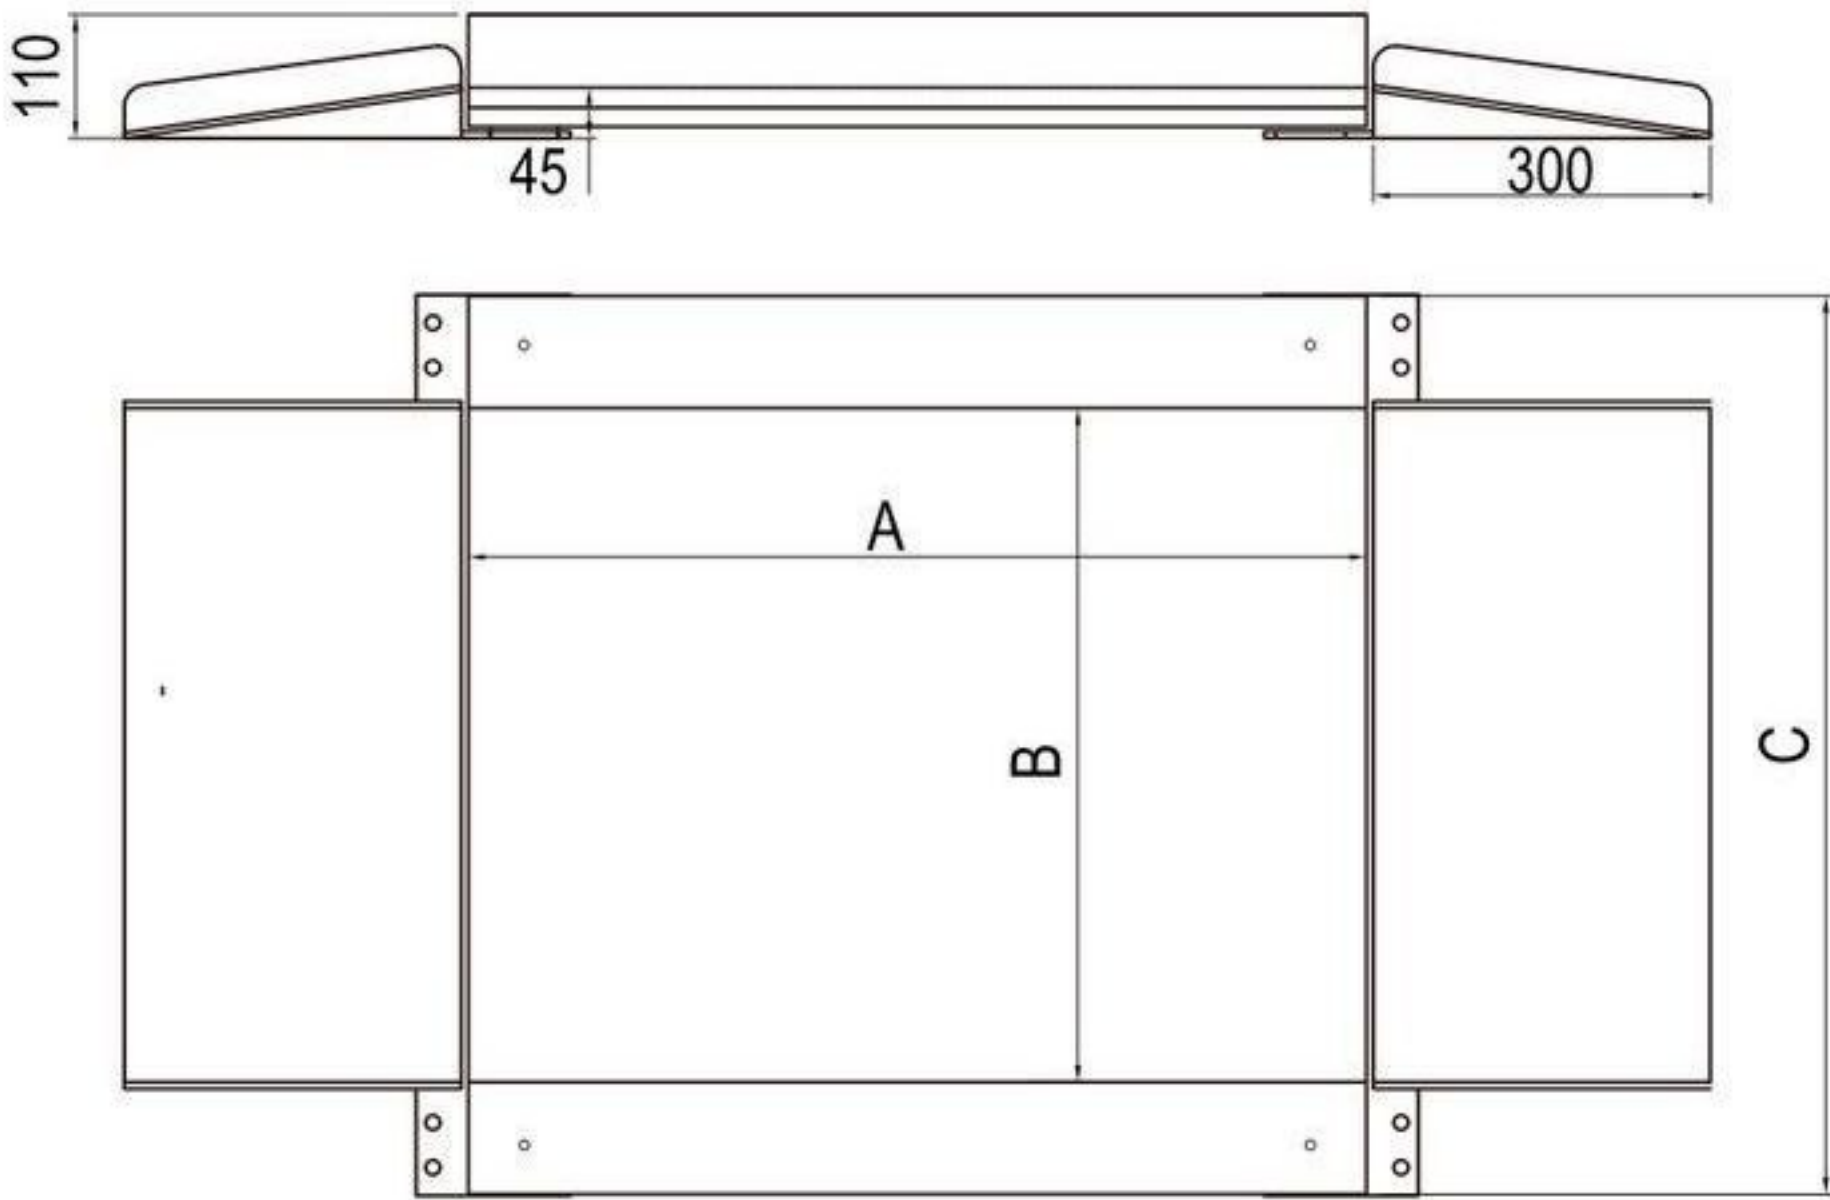

※ 技术参数:

- ◆ 准确度等级: Ⅲ
- ◆ 显示: 6 位 20mmLED 或 25mmLCD 带背光
- ◆ 使用环境: 工作温度 -10℃~ +40℃, 相对湿度 ≤ 85%R.H
- ◆ 工作电源: AC110~220V 50/60Hz, 内置铅酸电池 DC4V/4Ah

※ 结构特点:

- ◆ 低台面结构设计, 高度 35/45mm
- ◆ 超短引坡: 300mm
- ◆ U 型钢组焊结构, 高强度设计
- ◆ 材质: 碳钢或不锈钢, 花纹钢
- ◆ 碳钢秤台: 整体抛丸喷塑烤漆或镀锌处理
- ◆ 304 不锈钢秤体全方位抛丸处理
- ◆ 四只合金钢称重传感器 (或不锈钢称重传感器)

※ 产品功能:



※ 型号规格:

产品编号	最大秤量	A	B	C	自重 (kg)	包装尺寸 (m)
LP7622A-0808-1~3t	1~3t	800	800	1000	100	0.83*1.34*0.11
LP7622A-1010-1~3t	1~3t	1000	1000	1200	130	1.03*1.54*0.11
LP7622A-1212-1~3t	1~3t	1200	1200	1400	165	1.23*1.74*0.11
LP7622A-1515-1~3t	1~3t	1500	1500	1700	220	1.53*2.04*0.11