

# LP7581



## 汽车衡称重仪表



### ※ 技术参数:

- ◆ 显示: 7位 20mmLED 数码管显示  
7个状态指示符, 3个电量指示灯
- ◆ 准确度等级: OIML (III)
- ◆ AD转换:  $\Sigma$ - $\Delta$ 转换方式, 24bit
- ◆ 输入信号范围: -3mV ~ 20mV
- ◆ 分辨率: 显示 30,000 内码 2,000,0000
- ◆ 最小分辨率: 1 $\mu$ V/e
- ◆ 供桥电压: 5V DC
- ◆ 传感器接口: 6线制
- ◆ 驱动能力: 1 ~ 12只 700 $\Omega$  模拟传感器  
或 1 ~ 16只 350 $\Omega$  模拟传感器
- ◆ 工作电源: AC110 ~ 220V 50/60Hz  
或外置铅酸电池 12V 7Ah
- ◆ 使用环境: 工作温度 -10 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C, 相对湿度  $\leq$  85%R.H


### ※ 功能特点:

- ◆ 基本功能: 累计、计数、计重、去皮、置零、打印
- ◆ 大屏幕显示接口: 串行 RS232 输出
- ◆ 通讯接口: 串行 RS232/RS485 方式  
波特率 600 ~ 9600 可选
- ◆ 打印接口: 与串口共用, 可连接串行打印机
- ◆ 可储存 1000 组车号皮重, 200 组不完整记录, 1000 组称重记录
- ◆ 通讯接口均采用 D-SUB 接口, 1 路 RS232 接口

### ※ 选配功能:

- ◆ 可选内置嵌入式打印机

### ※ 产品功能:

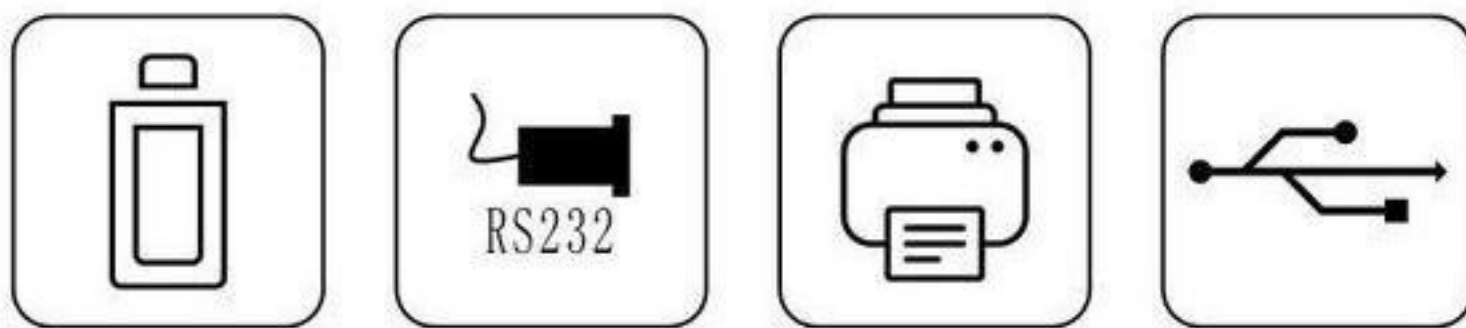

可充电

RS232

打印 (选配)

USB (选配)

### ※ 规格尺寸:

- ◆ 单位 (mm)

