


# LP7615-Ex 防爆电子秤

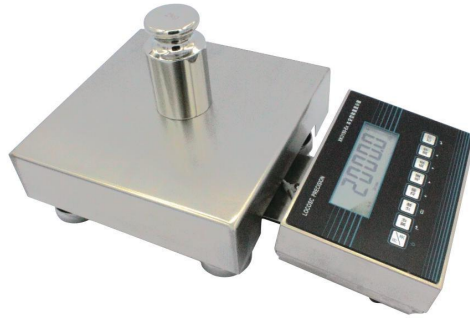

### 技术参数:

- ◎ 准确度等级: Ⅲ
- ◎ 显示: 6位20mmLED数码管或25mmLCD带背光显示
- ◎ 分辨率: 显示50,000内码2,000,000
- ◎ 称量单位:g/kg
- ◎ 系统防爆标志: Ex ib IIC T3 Gb
- ◎ 电源: 内置本安电池组 DC7.4V/4.0Ah
- ◎ 工作温度: -10°C~+40°C, 无冷凝湿度: ≤85%R.H

- ◎ 必须在安全区充电, 充电时间8h

### 产品功能:


- ◎ 置零、去皮、累计、打印
- ◎ 计重、计数、检重、保持、分选
- ◎ 大屏幕显示接口: 串行RS232输出(选配)
- ◎ 通讯接口: RS232/RS485 (Modbus-RTU) (可选)
- ◎ 模拟量输出: 0-20mA/4-20mA (可选)

### 结构特点:

- ◎ 3mm/5mm304不锈钢平板激光切割而成
- ◎ 秤体表面拉丝处理工艺
- ◎ 304不锈钢面罩
- ◎ 高精度单点式称重传感器

### 型号规格:

单位: mm

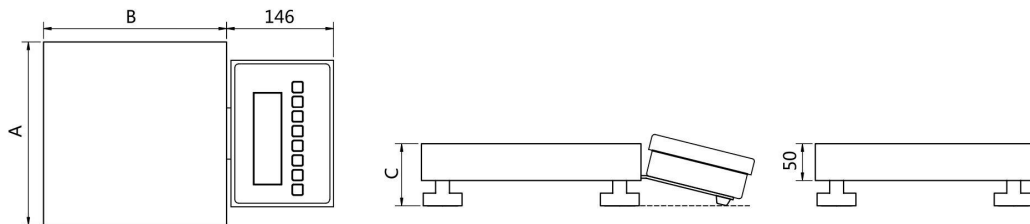

产品编号	台面尺寸	最大秤量	A	B	C	自重 (kg)	包装尺寸
LP7615-Ex-(3-30)	250x250	3~30kg	250	250	84.5	13	625*455*170
LP7615-Ex-(3-30)	300x300	3~30kg	300	300	84.5	15	625*455*170

### 应用场所:

- ◎ 广泛应用于化工、医药、火药、食品加工等易燃易爆危险场合