

LP7611J-Ex

防爆电子台秤

技术参数:

- ◎ 准确度等级: III
- ◎ 显示: 6位 20mmLED 数码管或 25mmLCD 带背光显示
- ◎ 分辨率: 显示 15,000, 内部 1,000,000
- ◎ 系统防爆标志: Ex ib IIC T3/T4 Gb
本安电池组, 系统防爆标志: Ex ib IIC T3 Gb
本安输出电源, 系统防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb
- ◎ 电源: 本安型输出电源 AC100 ~ 250V, DC9V
直流: DE002 本安电池组 DC7.4V/4.0Ah
- ◎ 工作温度: -10°C ~ +40°C
湿度: ≤ 85%R.H, 无冷凝

结构特点:

- ◎ 国标方管专用夹具组焊而成
- ◎ 碳钢称体表面抛丸、喷塑处理
- ◎ 430 面罩
- ◎ 201 圆管立柱, 仪表角度可调


产品功能:

- ◎ 置零、去皮、累计、打印
- ◎ 计重、保持
- ◎ 大屏幕显示接口: 串行 RS232 输出
- ◎ 通讯接口: RS232
- ◎ 波特率: 1200/2400/4800/9600



型号规格:

单位: mm

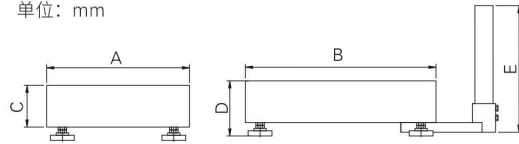

产品编号	台面尺寸	最大秤量	A	B	C	D	E	自重 (kg)	包装尺寸
LP7611J-Ex-(30-150)	300x400	30~150kg	300	400	65	118	500	14	625*555*170
	400x500		400	500	65	118	600	17	720*540*170
LP7611J-Ex-(30-300)	450x600	30~300kg	500	600	90	140	700	24	775*765*210
	500x600		600	800	90	150	800	27	775*765*210
LP7611-Ex-(300-600)	500x600	300~600kg	500	600	90	140	700	33	775*765*210
	600x800		600	800	110	150	800	49	1090*775*210
LP7611-Ex-(600-1000)	600x800	600~1000kg	600	800	110	170	800	59	1090*775*210

应用场合:

- ◎ 广泛应用于石油化工、涂料、油漆、制药和食品等易燃易爆危险场合