


LP7621



带框电子平台秤

※ 规格尺寸:

◆单位 (mm)

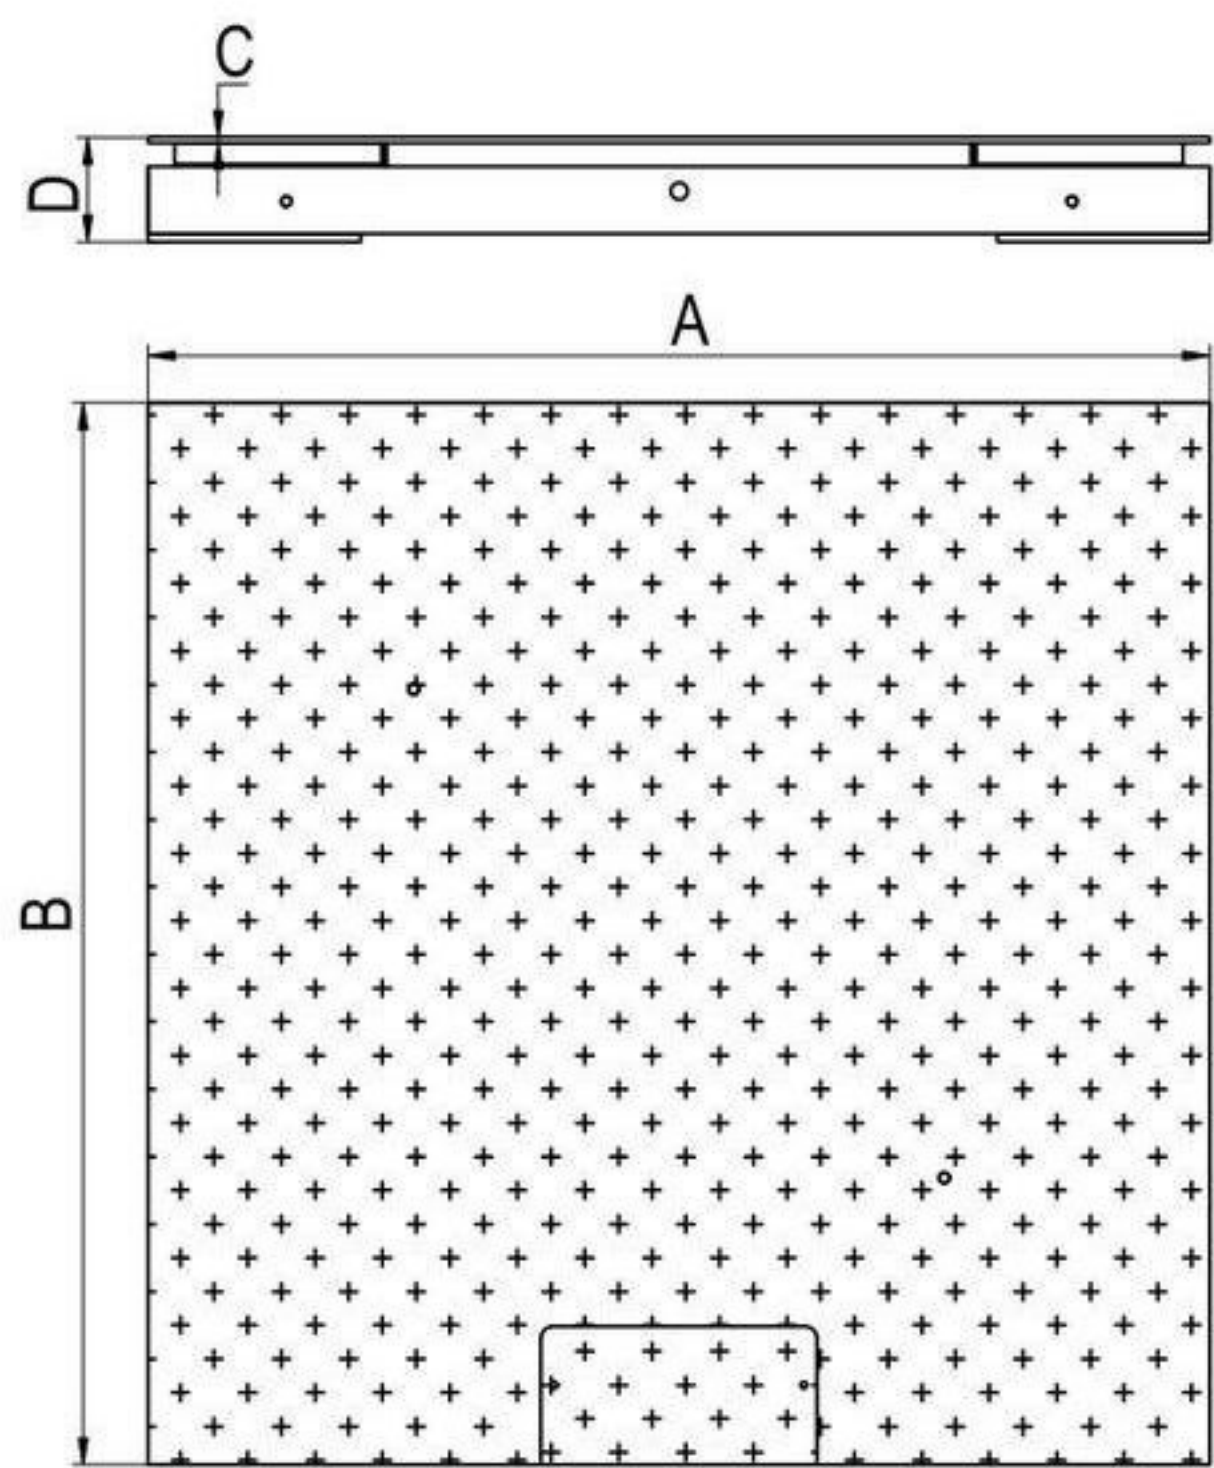

※ 技术参数:

- ◆ 准确度等级: Ⅲ
- ◆ 显示: 6 位 20mmLED 或 25mmLCD 带背光
- ◆ 使用环境: 工作温度 -10°C ~ +40°C, 相对湿度 ≤ 85%R.H
- ◆ 工作电源: AC110~220V 50/60Hz, 内置铅酸电池 DC4V/4Ah

※ 结构特点:

- ◆ 低台面带框架结构设计
- ◆ U 型钢组焊结构, 高强度设计
- ◆ 材质: 碳钢或不锈钢, 花纹钢或平板面板
- ◆ 碳钢秤台: 整体抛丸喷塑烤漆或镀锌处理
- ◆ 304 不锈钢秤体全方位抛丸处理
- ◆ 不倒翁支脚, 自复位性好
- ◆ 四只高精度剪切梁称重传感器 (或不锈钢称重传感器)

※ 产品功能:



※ 各种秤体: (图片)



※ 型号规格:

产品编号	最大秤量	A	B	C	D	自重 (kg)	包装尺寸 (m)
LP7621-1010-1~3t	1~3t	1000	1000	6	92	105	1.03*1.03*0.08
LP7621-1010-5t	5t	1000	1000	6	92	110	1.03*1.03*0.08
LP7621-1012-1~3t	1~3t	1000	1200	6	92	118	1.03*1.23*0.08
LP7621-1012-5t	5t	1000	1200	6	92	135	1.03*1.23*0.08
LP7621-1212-1~3t	1~3t	1200	1200	6	92	130	1.23*1.23*0.08
LP7621-1212-5t	5t	1200	1200	6	92	145	1.23*1.23*0.08
LP7621-1215-1~3t	1~3t	1200	1500	6	92	155	1.23*1.53*0.08
LP7621-1215-5t	5t	1200	1500	6	92	170	1.23*1.53*0.08
LP7621-1515-1~3t	1~3t	1500	1500	6	92	185	1.53*1.53*0.08
LP7621-1515-5t	5t	1500	1500	6	92	205	1.53*1.53*0.08
LP7621-1520-1~3t	1~3t	1500	2000	6	92	230	1.53*2.03*0.10
LP7621-1520-5t	5t	1500	2000	6	100	260	1.53*2.03*0.10
LP7621-1520-10t	10t	1500	2000	8	135	350	1.53*2.03*0.15
LP7621-1530-1~3t	1~3t	1500	3000	6	100	350	1.53*3.03*0.10
LP7621-1530-5t	5t	1500	3000	6	105	410	1.53*3.03*0.15
LP7621-1530-10t	10t	1500	3000	8	135	530	1.53*3.03*0.15
LP7621-2020-10t	10t	2000	2000	8	135	470	2.03*2.03*0.15
LP7621-2030-10t	10t	2000	3000	8	135	720	2.03*3.03*0.15
LP7621-2040-10t	10t	2000	4000	8	135	860	2.03*4.03*0.15

LP7621NN: 碳钢结构
LP7621NS: 碳钢结构不锈钢贴面
LP7621SS: 全不锈钢结构