


LP7626



缓冲型电子平台秤

※ 规格尺寸:

◆ 单位 (mm)

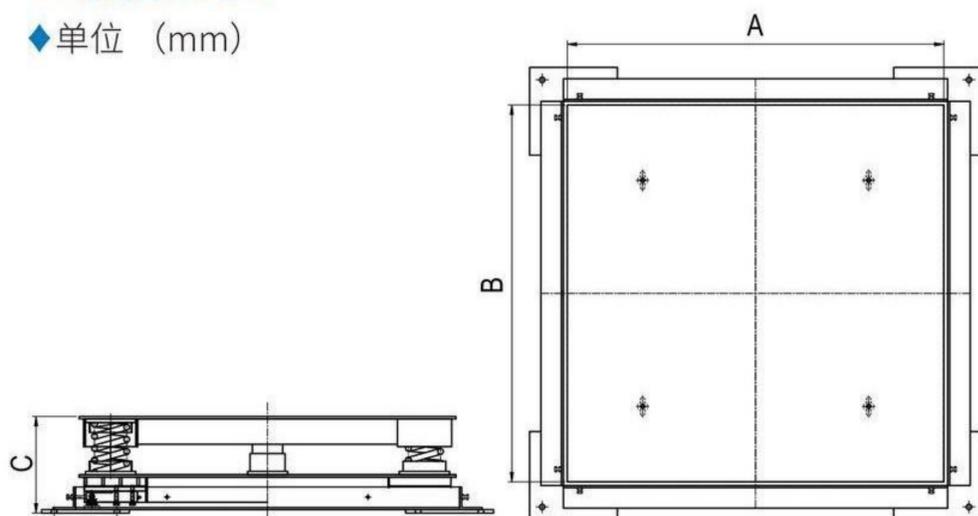


※ 技术参数:

- ◆ 准确度等级: III
- ◆ 显示: 6位 20mmLED 或 25mmLCD 带背光
- ◆ 使用环境: 工作温度 -10°C~ +40°C, 相对湿度 ≤ 85%R.H
- ◆ 工作电源: AC110~220V 50/60Hz, 内置铅酸电池 DC6V/4Ah

※ 结构特点:

- ◆ 双层秤体加底部框架, 抗冲击, 结构坚固耐用
- ◆ 专用高强度螺旋弹簧, 实现有效缓冲, 保护传感器及秤体结构
- ◆ 四套安全限位装置, 有效保护称重安全使用
- ◆ 碳钢秤台: 整体抛丸喷塑烤漆处理工艺, 耐腐蚀性强
- ◆ 四只大尺寸合金钢称重传感器

※ 产品功能:

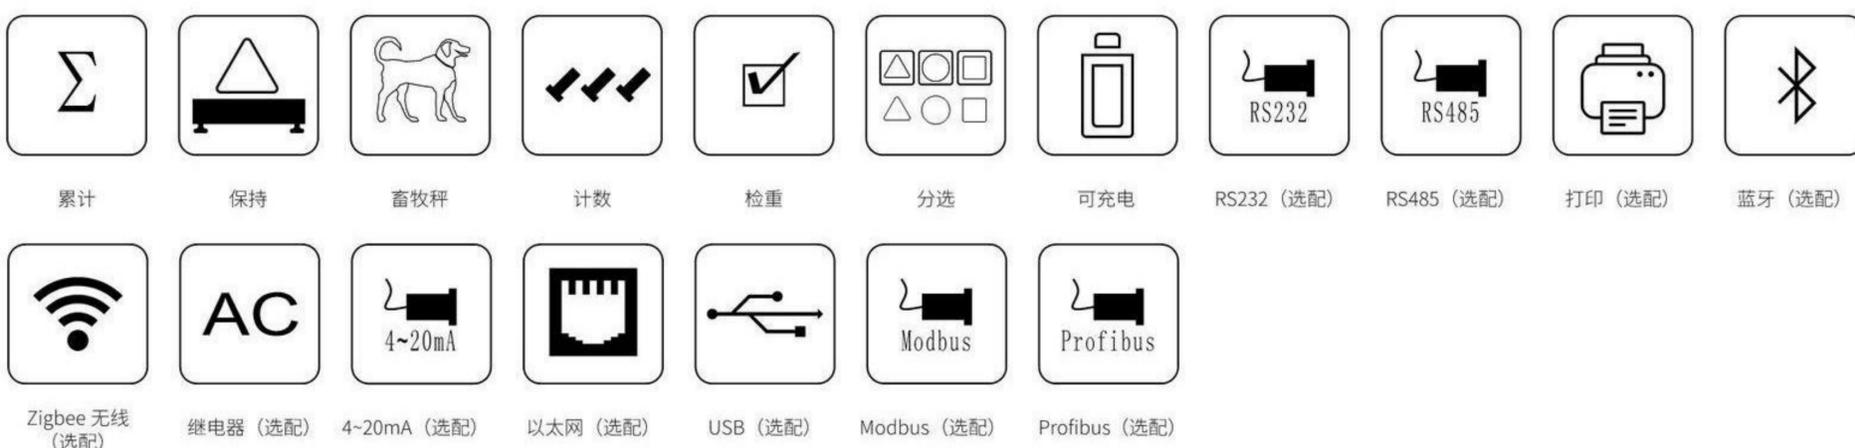

※ 型号规格:

产品编号	最大称量	A	B	C	自重 (kg)
LP7626-1212-1~3t	1~3t	1200	1200	385	470
LP7626-1212-5t	5t	1200	1200	385	580
LP7626-1515-5t	5t	1500	1500	385	780
LP7626-1515-10t	10t	1500	1500	500	980
LP7626-1520-10t	10t	1500	2000	500	1100
LP7626-1520-20t	20t	1500	2000	500	1500
LP7626-2020-20t	20t	2000	2000	500	1900