


LP7628A



畜牧秤

※ 规格尺寸:

◆ 单位 (mm)

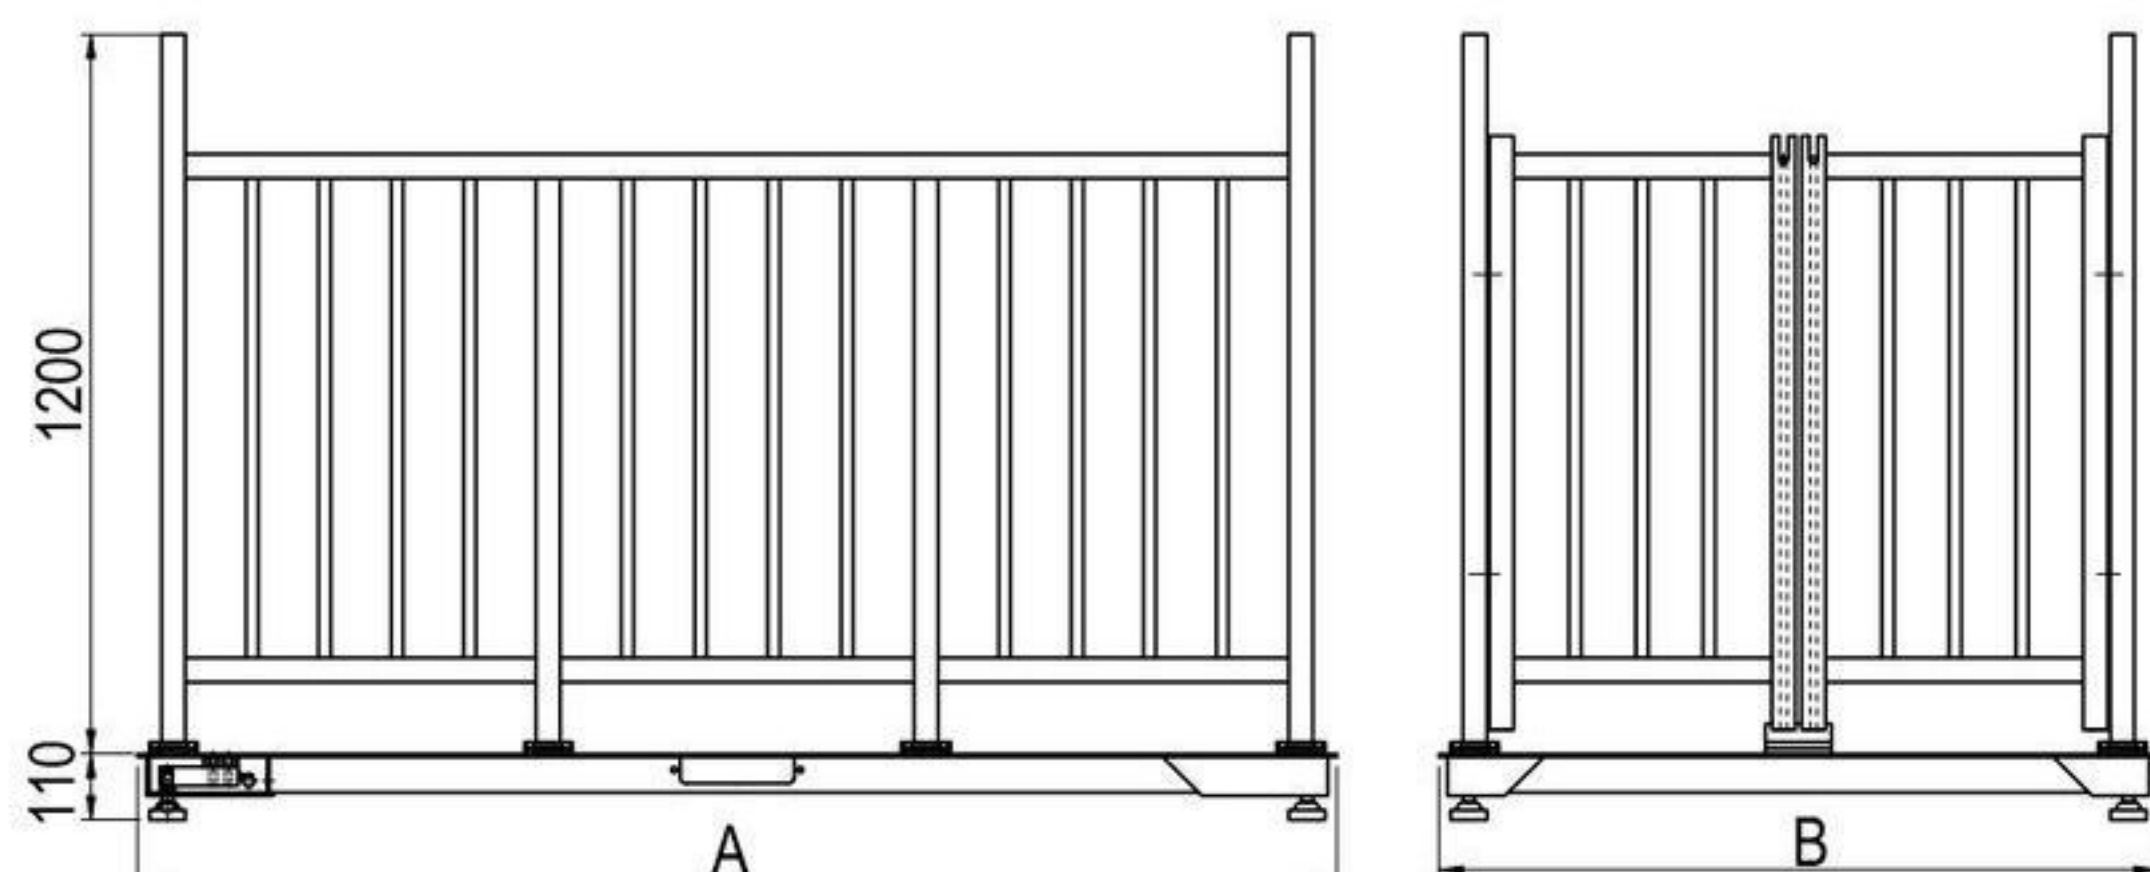

※ 技术参数:

- ◆ 准确度等级: Ⅲ
- ◆ 显示: 6位 20mmLED 或 25mmLCD 带背光
- ◆ 使用环境: 工作温度 -10°C~ +40°C, 相对湿度 ≤ 85%R.H
- ◆ 工作电源: AC110~220V 50/60Hz, 内置铅酸电池 DC4V/4Ah

※ 结构特点:

- ◆ 带围栏和栅门, 围栏高度为 1.2 米
- ◆ 双向开门设计, 方便动物进出
- ◆ 碳钢秤台: 整体抛丸喷塑烤漆处理工艺, 耐腐蚀性强
- ◆ 四只合金钢称重传感器

※ 产品功能:



※ 型号规格:

产品编号	最大称量	A	B	自重 (kg)
LP7628A-1212-1~5t	1~5t	1200	1200	170
LP7628A-1215-1~5t	1~5t	1500	1200	200
LP7628A-1515-1~5t	1~5t	1500	1500	235
LP7628A-1520-1~5t	1~5t	2000	1500	290
LP7628A-1525-1~5t	1~5t	2500	1500	355