


LP7630



条形秤

※ 规格尺寸:

◆ 单位 (mm)

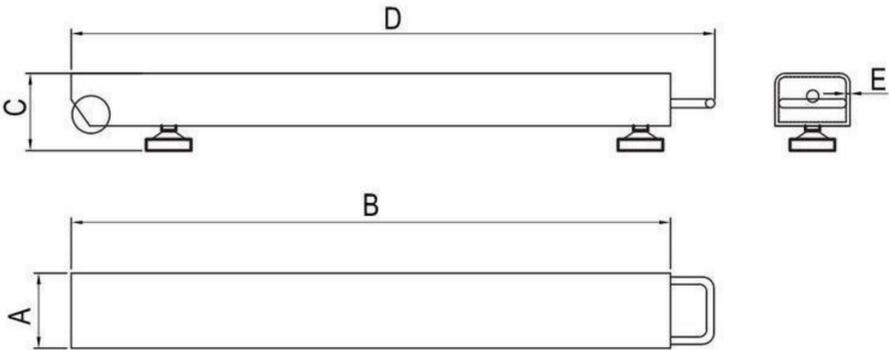

※ 技术参数:

- ◆ 准确度等级: Ⅲ
- ◆ 显示: 6位 20mmLED 或 25mmLCD 带背光
- ◆ 使用环境: 工作温度 -10°C~ +40°C, 相对湿度 ≤ 85%R.H
- ◆ 工作电源: AC110~220V 50/60Hz, 内置铅酸电池 DC4V/4Ah

※ 结构特点:

- ◆ U型钢结构设计, 台面配有 M12 固定式大承重支脚
- ◆ 称重条均配有把手和滚轮, 方便移动
- ◆ 碳钢表面抛丸喷塑处理工艺, 耐腐蚀性强
- ◆ 不锈钢表面抛光、拉丝处理
- ◆ 四只合金钢称重传感器

※ 产品功能:



※ 型号规格:

产品编号	最大秤量	A	B	C	D	E	自重 (kg)	包装尺寸 (m)
LP7630-100*1000-1~3t	1~3t	100	1000	100	1060	6	36	1.14*0.20*0.17
LP7630-100*1200-1~3t	1~3t	100	1200	100	1260	6	41	1.34*0.20*0.17